

ARANDELA BT 6"

**100 W
RMS**
Ativa + Passiva

- › Ideal para ser instalada em ambientes onde não é possível passar fiação para receivers;
- › Ideal para ambientes gourmet, cozinhas, churrasqueiras e espaços de lazer;
- › Resistente a locais insalubres devido o telar de alumínio e corpo plástico;
- › Alta qualidade sonora e tweeter com cone de Mylar;
- › Funciona de forma independente, sendo necessário apenas ligar na energia;
- › Tweeter domo de seda de alta definição.




Bluetooth


**CURTA SUAS MÚSICAS
DIRETO DO SEU CELULAR
ATRAVÉS DA CONEXÃO
BLUETOOTH.**



Possui controle remoto com ajuste independente de equalização.

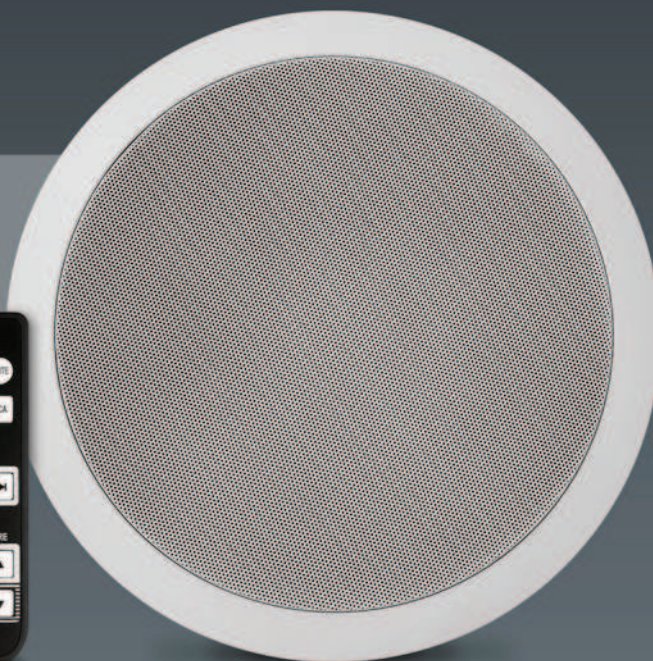

Arandela Ativa
Vista traseira

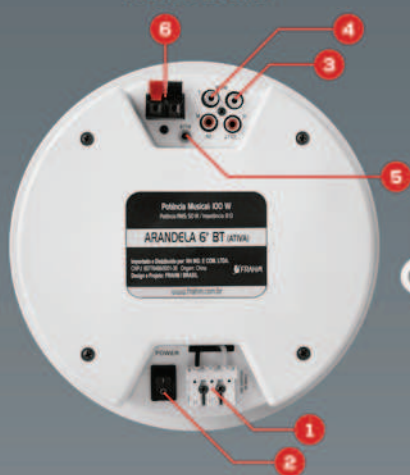

Arandela Passiva
Vista traseira



- 1 - Cabo de força
- 2 - Chave liga/desliga
- 3 - Saída de áudio RCA
- 4 - Entrada de áudio RCA
- 5 - Entrada de áudio auxiliar (P2)
- 6 - Saída para arandela passiva
- 7 - Entrada de áudio (-)
- 8 - Entrada de áudio (+)

9 - Acompanha cabo de 3 m para interligar as arandelas

Arandela BT 6" ATIVA / PASSIVA

Características técnicas

Potência RMS (NBR 10.303): 100 W (50 W Ativa + 50 W Passiva)

Resposta de frequência: 60Hz - 20KHz / 60Hz - 20KHz

Sensibilidade: 89dB.W/m / 89dB.W/m

Woofer: 6" / 6"

Tweeter: 1" / 1"

BIVOLT Automático: 100-240V

Consumo máximo: 70 W

Dimensões (D x A) mm: 238 x 142 / 238 x 90

Peso: 2.220g / 1.380g

Diâmetro de corte (cm): 21 / 21

Código: 32.002

Embalagem contém:

- 1 arandela ativa;
- 1 arandela passiva;
- 1 controle remoto.