


Arandela injetada em Termoplástico de Engenharia na cor branca, alta rigidez e resistência a umidade e maresia.
 Discreta para instalação em gesso, forro e paredes.
 Pegas metálicas com dupla proteção, garante durabilidade contra corrosão.
 Grade de proteção em alumínio na cor branca.
 Cone de celuloose fabricado com fibras longas.(CFR)
 Cone PP (injetado em polipropileno)a prova d'agua e maresia, garante alta rigidez e durabilidade.(CXC)
 Borda de borracha em TPR (Santoprene[®]) sobre injetada ao cone, elimina fadiga e garante respostas com baixa distorção.
 Parafusos de fixação em aço inox.

MODELO	Impedância Nominal (Ohms)	Resposta de Frequência (Hz)	SPL (dbW/m)	Potência Nominal/Máxima(W)
BSA-CFR60-Q	8	100-18K	91	40/80
BSA-CFR60-R	8	100-18K	91	40/80
BSA-CXC60-Q	8	60-20K	90	60/120
BSA-CXC60-R	8	60-20K	90	60/120

Dimensões

MODELO	A	B	C
BSA - CFR60 - Q/ CXC60 - Q	230	205	72
BSA - CFR60 - R/ CXC60 - R	223	199	74

Dimensões em (mm)

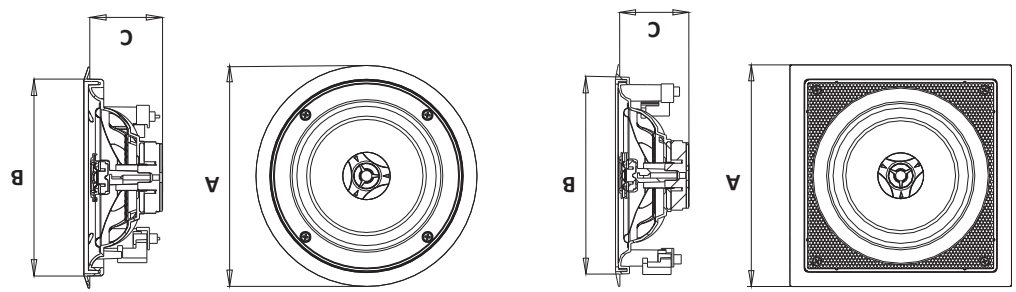

1. Apresentar nota fiscal de compra.
2. A garantia ora concedida engloba tão somente a substituição ou o conserto do produto defeituoso, não responsabilizando a BSA pelo pagamento de qualquer indenização, seja a que título for.
3. Caso seja detectado algum defeito de fabricação do produto e o conserto não seja possível, a pena máxima cabível em decorrência deste defeito será a reposição do produto.
4. Caso a BSA decida modificar ou alterar o desenho e/ou a realizar melhorias neste produto, não será obrigada a incluir estas mudanças em qualquer produto anteriormente fabricado.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. O produto perderá a garantia se na análise for constatada a ocorrência de modificações ou reparos por empresa ou pessoa não autorizada pela BSA ou por empresa ou pessoa violação das características originais deste produto.
2. Defeitos causados por acidentes. Mau uso, desgaste natural, falta de manutenção, variação de voltagem, sobrecarga, raios e outros eventos de força maior.
3. Defeitos decorrentes de instalação ou operação incorreta.
4. Defeitos decorrentes de modificações/ reparos /tentativa por serviço de manutenção não autorizado.
5. Defeitos decorrentes de uso de peças sobressalentes não originais.
6. Outros defeitos causados por condições ou circunstâncias fora do controle do fabricante.

DEFEITOS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA

Manual do Usuário

Linha Ceiling

**BSA - CFR60-Q/CXC60-Q****BSA - CFR60-R/CXC60-R***Prezado Cliente,*

O produto da linha Ceiling que você adquiriu foi projetado com uso das mais modernas técnicas eletroacusticas e o auxílio de softwares de última geração. Na sua manufatura foram empregados materias “hi-tech” e processos de produção rigidamente controlados, resultando num produto de alta performace e extrema confiabilidade. Seja numa instalação comercial ou em um Home Theater residencial, um produto BSA proporcionará uma reprodução sonora de altíssima qualidade.